




C75

PDA con impresora térmica recibos

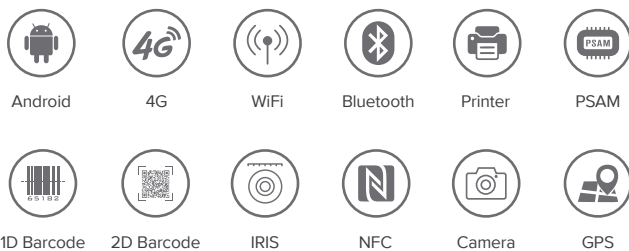

La PDA C75 es un dispositivo dos en uno para la recopilación de datos en tiempo real y la impresión de recibos. Sus características, como la impresora integrada y la velocidad de recopilación de datos, la convierten en el dispositivo preferido del mercado. Las ranuras dobles incorporadas para las tarjetas PSAM ayudan a cifrar fácilmente los datos. El diseño portátil de este dispositivo es una combinación perfecta de múltiples herramientas utilizadas con fines de movilidad en varios sectores como el comercio minorista, la atención sanitaria, el aparcamiento, transporte público, etc.



Especificaciones

Características Principales

Sistema Operativo	Android 11.0
CPU	Cortex-A53 2.3GHz Octa-core
RAM+ROM	3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (optional)
Expansion	Soporta tarjeta micro-SD hasta 128 GB

Comunicaciones

WLAN	IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w, 2.4G/5G dual-band, antena interna
WWAN	2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900
	3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: A/F
	4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antena interna

Entorno de Desarrollo

SDK	Chainway Software Development Kit
Lenguaje	Java
Herramienta	Eclipse / Android Studio

Entorno de Operación

Temp. operación	-20°C to 50°C
Temp. almacén	-40°C to 70°C
Humedad	5%RH - 95%RH sin condensación
Resistencia caídas	Múltiples caídas de 1,5 metros (al menos 20 veces) sobre cemento en rango temperatura ambiente
ESD	±15KV descarga aire, ±6KV descarga conductiva
Sellado	IP54

Características Principales

Dimensiones	186.89 x 83.99 x 35.04-49.49 mm
Peso	507 g
Pantalla	5.2" IPS FHD 1920 x 1080P
Panel táctil	Corning Gorilla Glass, multi-touch panel, permite el uso con guantes y manos mojadas
Batería	Li-ion, recargable de 8000mAh
Ranuras	2 ranurasd PSAM (ISO7816 protocol), 1 ranura para tarjeta Nano SIM, 1 ranura para Nano SIM o TF
Interface	USB 2.0 Type-C, OTG
Audio	Altavoz, 2 micrófonos
Teclado	1 tecla encendido, 2 teclas escaneo, 1 tecla multifunción, teclado numérico
Sensores	Gravedad, luz y proximidad
Color	Negro y blanco

Cámara

Caméra	13MP Autofoco con flash
---------------	-------------------------

Thermal Printer

Velocidad máxima	85 mm/s
Tamaño imagen (pixel)	384 dots
Ancho papel	58 mm
Diámetro bobina	Ø 3 cm
Longitud papel	5.45 m

NFC

Frecuencia	13.56 MHz
Protocolo	ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc.
Chips	M1 (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc.
Distancia lectura	2-4 cm

Escáner Código de Barras (opcional)

9gVbY' 88 ja U Yb	Z^aiaaUÖi F€€P()^, ^ Áí i e-ÉÖ[ae ÁÖFí i ÚÁÖFí FÜ
88`Gna Vc`c[]Yg	ÚÖÖ Fí ÉR æ[ÚÖÖ Fí ÉÖ(() • æÖUÖÖÉVÖÖÉUÉÁ Öææ ææÖÖÚÖÆ áÆÆ æ[ÁÚÖÆ áÆÆE e8ÉÁ T ææÖ[á^ÁÚ[• ææÖ[á^ÁVÁÚ[• ç^ÁVÁÚ[æ^æÁ VÖÁÚ[• ææÖE • çææ ÁÚ[• çæææ æ[ÁÚ[• çæÖÖ ç&Á Ú[• çæÖÖ ÉÆ çÉ

#]g'ftdVjcbUŁ

JYcVpXUX	ŁÁí ÉÁ •
5`VubVW	GEÉ ÉÁŁ
: 5F	FPEEEEEEE
DfctW`c	ŲUÖÖÖÁRÍ JI É ÉÖÖÖV/ÁEJÍ JÉÉÉÉ

5 WY/gcf]cg (J Yf`XYU`Yg`Yb`[i]UV`a d`YU)



Öæ` æ[i ÁÖÖ
Ų &` æ[D



Öæ[^ ÁVÁÚÖ
Ų & luidoD



Ú:æ ç * ÁÚæ ^!
(incluido)



P[| ç!Ų] ç] æD

Aviso: las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso / Modelo: C75 / Fecha actualización: 2021-08-06



Ingeniería Electrónica

Mayorista y servicio técnico oficial
Teléfono: +34 932 080 258
email: info@fqingenieria.com
www.fqingenieria.com

